

FlipFlop24V - SHR.220.000.00

Schrittschaltrelais 24V 10A/10A TypB pos. getriggert

Artikelbeschreibung

Schrittschaltrelais 24V 20/10A. Versorgungsspannung an Klemme 30 und Masse an Kl. 31 legen.

Durch einen positiven Impuls an Kl. 15 wird das Relais umgeschaltet.


Technische Daten

Nennspannung	24V
Betriebsspannung	18V-32V
Kontaktspannungsabfall	Typ 1,2V
Prüfspannung	24V
Eingang	0V / +Ub
Ansprechzeit	-
Lebensdauer	elektr. 10 ⁵ mech. 10 ⁷
Ruhestrom	<10mA
Betriebstemp	-40°C - 85°C
Schutzart	IP54
Störfestigkeit	95/54 EG & DIN 40839
Breite [mm]	30 Millimeter
Länge [mm]	30 Millimeter
Höhe [mm]	40 Millimeter
Gewicht [g]	45 Gramm


Werkstoffe

Flachstecker	5* A6,3x0,8 2*A2,8x0,8 DIN 46 244 CuZn 37 F37
Gehäusematerial	PA6GF


Ansicht

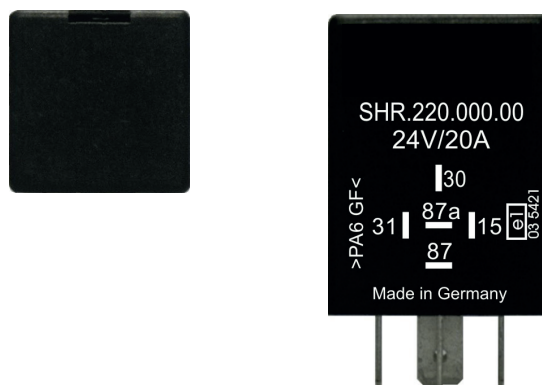

Funktionsdiagramm

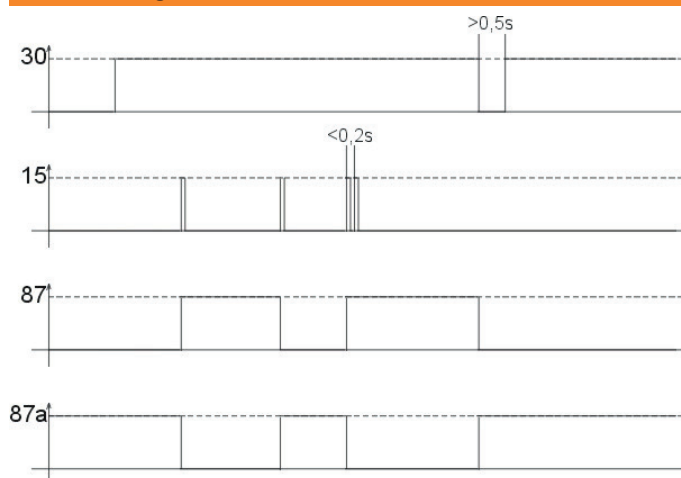


Schaltbild



Ausgang

10A/10A (S/Ö)

Maße

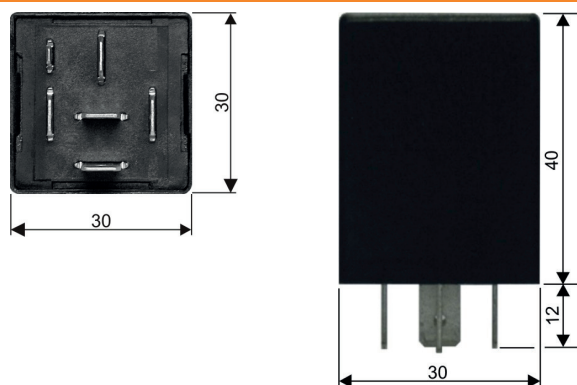

Artikelnummer

SHR.220.000.00

Bestellinformation

Schrittschaltrelais 24V 10A/10A TypB pos. getriggert