

# News



1/2025

## Neuheiten

<p><b>LED</b></p>		<p><b>LED-Arbeitscheinwerfer Strands, 12–24 V</b></p> <p>Mit der No-Glare-Funktion wird der obere Teil des Lichtstrahls abgeschnitten und abgeschwächt, somit werden andere Verkehrsteilnehmer weniger geblendet.</p> <p>Grösse: 108×108×70 mm Lichtstrom: 3220 lm Lichtmuster: Kombistrahl Farbtemperatur: 6000 K Anschluss: Deutsch DT04-4P</p>	<p><b>809260</b> Fr. 156.00</p>
<p><b>LED</b></p>		<p><b>LED-Positionsleuchte Strands, 12–24 V</b></p> <p>Grösse: 116×54×22 mm Befestigung: M3×90 mm Anschluss: Kabelschwanz 0,5 m Funktion: Positionsleuchte weiss, vorne, Seitenmarkierleuchte gelb, Positionsleuchte rot, hinten</p>	<p><b>850451</b> (weiss, vorne) Fr. 32.00 <b>850452</b> (gelb, Seite) Fr. 32.00 <b>850453</b> (rot, hinten) Fr. 32.00</p>
<p><b>LED</b></p>		<p><b>LED-Umrissleuchte Horpol, 12–24 V</b></p> <p>Seitenmarkierleuchte mit Gummipendel für Rechts- oder Linksanbau.</p> <p>Grösse: 50×111×48 mm Befestigung: Ø 3×35 mm Anschluss: Kabelschwanz ca. 250 mm Funktion: Positionslicht rot/ weiss</p>	<p><b>LD3115L</b> links Fr. 17.50 <b>LD3115P</b> rechts Fr. 17.50</p>

**neu**

**LED****LED-Arbeitsscheinwerfer Strands, 12–24 V**

Kleiner LED-Arbeitsscheinwerfer in flachem Design.

Grösse: 90×14×40 mm  
 Lichtstrom: 1370 lm  
 Lichtmuster: Kombistrahle  
 Farbtemperatur: 6000 K  
 Anschluss: Kabelschwanz 500 mm  
 Schutzklasse: IP69K

**800552**

Fr. 110.00

**Verlängerungskabel, 13-polig**

Kabel zur Verbindung von 13-poliger Dose mit 13-poligem Stecker. Mit fliegender Kunststoffdose und Kunststoffstecker.

Pol-Anzahl  
 Dose / Stecker: 13-polig  
 Pol-Anzahl Kabel: 8-polig  
 Querschnitt: 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Länge: 2 m / 3 m

**2003 2M**2 m  
Fr. 78.00**2003 3M**3 m  
Fr. 88.00**Beleuchtungsverteiler für Anhänger**

Beleuchtungsverteilerbox, 5-Kanal, vergossen, IP68, um zwei Schlussleuchten mit Blinker, Schlusslicht und Bremslicht anzuschliessen.

Spannung: 12–24 V  
 Belastbarkeit: 6 A  
 Anschluss: Superseal  
 Pol-Anzahl: 1×6-polig / 2×4-polig  
 Ein- / Ausgänge: 1 / 2  
 Montage: Ø 7 mm  
 Grösse: 100×37×77 mm

**23ABV 5K**

Fr. 83.50

**Wischerarm**

In der Länge zwischen 400 und 500 mm einstellbarer Wischerarm.

**TM084050**

Fr. 27.50

**Joystick 4 Richtungen**

4-Wege-Joystick mit Drucktaster zur Steuerung diverser Geräte.

Hebellänge: 54 mm  
 Spannung: 12–24 V  
 Belastbarkeit: 6 A / 2,5 A (400 V)  
 Grundfunktion: Wechsler  
 Funktion: siehe Beschreibung  
 Schutzklasse: IP67  
 Bohrdurchmesser: Ø 22 mm

**J400402**

Fr. 145.00




### TE-Schutzschalter

Spannung  
bei Wechselstrom: 250 V  
Spannung  
bei Gleichstrom: 50 V  
Anschluss: Flachstecker 6,3 mm

**MW5 405**

5 A  
Fr. 19.00

Weitere Varianten  
sind im Online-Shop  
verfügbar.




### Polywater-Kabelgleitmittel

Kabelgleitmittel auf Wachsbasis, welches selbst nach hohen Temperatureinflüssen nicht verflüssigt. Somit ideal, um auch nachträgliche Kabel einzuziehen oder das bereits verlegte Kabel zu entfernen. Für nahezu alle Kabeltypen inkl. Polyethylen.

Inhalt: 1000 ml

**983 101 001**

Fr. 29.50

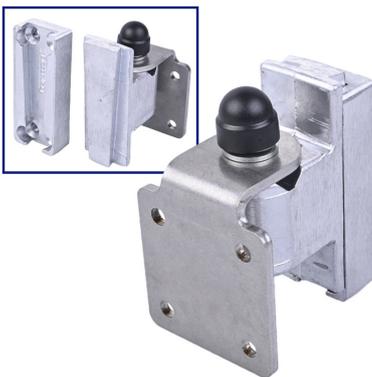

### Wechselhalter Visio V502

Wechselsystem Visioquick 4-Loch mit Winkel, Inox.

**257 V502 570**

Fr. 61.50



### Schwalbenschwanz-Innenteil, Aluminium blank

Zusatzhalter zu Schwalbenschwanz-Unterteil.

Lochabstand: 60 mm  
Lochdurchmesser: 8 mm

**SCH YT**

Fr. 34.50



### Abschirmgeflecht


Abschirmgeflecht aus verzinnem Kupfer mit einem Durchmesser von 22 bis 48 mm und einer Dicke von 0,1 mm. Das Geflecht dient zur Abschirmung von Datenleitungen (z. B. DAB-Antennen), um Störungen zu vermeiden. Bei der Montage muss die Abschirmung zwingend mit der Masse verbunden werden.

**CUA 22,0MM**

Fr. 35.00

**neu**

# Produkte für den Hochvoltbereich

	<p><b>Wellschlauch, geschlossen, orange</b></p> <p>Normal flexible Ausführung in Orange, speziell für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Beständig gegen Öle, Fette, Treibstoffe, Reinigungs- und Lösungsmittel.</p> <p>Temperaturbereich: -40 bis 105 °C          Innendurchmesser Ø i: 10–23 mm          Aussendurchmesser Ø a: 13–28,4 mm</p>	<p><b>WELL OR 10</b></p> <p>Ø i 10 mm, Ø a 13 mm          Fr. 2.80</p> <p>Weitere Varianten sind im Online-Shop verfügbar.</p>
	<p><b>Flechtschlauch, 16–25 mm, orange</b></p> <p>Das halogenfreie und selbsteinrollende Gewebeband Snap ist die perfekte Lösung für einen kosteneffizienten und schnellen Kabelschutz, auch nachträglich an bereits installierten Kabeln. Die selbstschliessende Konstruktion erlaubt es, mit wenigen Schutzschlauchdurchmessern einen weiten Anwendungsbereich abzudecken.</p> <p>Temperaturbereich: -55 bis 155 °C</p>	<p><b>SFS19 OR</b></p> <p>Fr. 14.50</p>
	<p><b>Isolierband, 19 mm, orange</b></p> <p>PVC-Isolierband mit guter Klebkraft und hoher Flexibilität. Beständig gegen UV-Licht, Feuchtigkeit, Öl, verdünnte Säuren und Laugen. Temperaturbeständig bis 80 °C.</p> <p>Breite: 19 mm          Länge: 10 m          Stärke: 0,19 mm</p>	<p><b>C19/10 OR</b></p> <p>Fr. 5.90</p>
	<p><b>Gewebeband für Kabelbündelung, orange</b></p> <p>Oranges Gewebeband zur Bündelung von Kabelsträngen.</p> <p>Länge: 25 m          Breite: 19 mm          Stärke: 0,25 mm</p>	<p><b>5103600</b></p> <p>Fr. 22.90</p>
	<p><b>Kabelbinder, orange</b></p> <p>Kabelbinder, innenverzahnt, UV- und ölbeständig. Standardausführung, ohne Metallteile, aus einem Stück gefertigt. Schnelle und einfache Montage von Hand oder mit Montagewerkzeug.</p> <p>Material: Polyamid          Temperaturbereich: -25 bis +85 °C</p>	<p><b>SKB 2M OR</b></p> <p>150×2,6 mm          Fr. 12.80</p> <p>Weitere Varianten sind im Online-Shop verfügbar.</p>
	<p><b>Schrumpfschlauch 3:1, orange</b></p> <p>Durchmesser 1 (Original): 3–24 mm          Durchmesser 2 (geschrumpft): 1–8 mm          Länge: 3 bis 15 m          Temperaturbereich: -55 bis 125 °C          Schrumpftemperatur: 120 °C          ölbeständig: ja</p>	<p><b>CGPT 12/4 OR</b></p> <p>12 mm, 8 m          Fr. 35.00</p> <p>Weitere Varianten sind im Online-Shop verfügbar.</p>