

# Aktuell

9/2025

## MFK-Spezial

 <p><b>LED</b></p> <p><i>neu</i></p>	<p><b>LED-Aufbau-Scheinwerfer, 12–24 V</b></p> <p>Grösse: Ø 144×79 mm Lichtstrom: 2200 Lumen Farbtemperatur: Kaltweiss Leuchtmittel: 2× LED Befestigung: M12 Anschluss: Kabelschwanz Schutzklasse: IP68</p> <p>Funktion: Abblend-/Fernlicht Passend für: John Deere, Massey Ferguson</p>	<p><b>M5602</b> Fr. 150.00</p>
	<p><b>Aufbau-Scheinwerfer</b></p> <p>Grösse: Ø 150×180×110 mm Lichtaustritt: Ø 130 mm Leuchtmittel: Bilux AS/BA9s Befestigung: M14 Anschluss: Kabeleinführung</p> <p>Funktion: Fernlicht, Abblendlicht, Standlicht</p> <p>Info: zugelassen für Fahrzeuge bis 40 km/h</p>	<p><b>1370CH</b> Fr. 132.00</p>
	<p><b>Einbau-Scheinwerfer Hella</b></p> <p>Grösse: 182×102×94 mm Lichtaustritt: 140×72,8 mm Einbauöffnung: 148×84 mm Leuchtmittel: H4 / BA9s Befestigung: Ø5×160 mm Anschluss: an Glühlampe</p> <p>Funktion: Fernlicht, Abblendlicht, ohne Standlicht</p> <p>Info: mit Kunststoffrahmen und Metallreflektor</p>	<p><b>1AB 006 213-001</b> Fr. 73.40</p>

**LED****LED-Schlussleuchte Fristom, 12–24V**

Grösse: 240×140×60 mm  
 Befestigung: M6×152 mm  
 Leuchtmittel: LED  
 Anschluss: Zentralstecker, 6-polig  
 Funktion: Schlusslicht, Blinklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht, Nebelschlusslicht, Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler

**FT 372LED NTL**links  
Fr. 139.00**FT 372LED NTR**rechts  
Fr. 139.00**LED****LED-Schlussleuchte Warschau, 12V**

Grösse: 200×130×50 mm  
 Befestigung: M6×152 mm  
 Leuchtmittel: LED  
 Anschluss: Bajonett, 5-polig  
 Funktion: Schlusslicht, Blinklicht, Bremslicht, Nebellicht, Dreieckrückstrahler

**4H3156 021**links  
Fr. 78.00**4H3157 021**rechts  
Fr. 78.00**LED****LED-Schlussleuchte, 12–24V**

Grösse: 191×49×28 mm  
 Befestigung: 2× Ø5×174 mm  
 Leuchtmittel: LED  
 Anschluss: Kabelschwanz 280 mm  
 Funktion: Schlusslicht, Blinklicht, Bremslicht, Rückstrahler  
 Info: horizontale und vertikale Montage möglich

**2VA 357 021-001**links und rechts  
Fr. 75.80**LED****LED-Schlussleuchte Proplast, 12V**

Grösse: 188×76×44,5 mm  
 Befestigung: M6×100 mm  
 Leuchtmittel: LED  
 Anschluss: Kabelschwanz 1900 mm  
 Funktion: Schlusslicht, Blinklicht, integrierte Blinkerkontrolle, Bremslicht, Nebelschlusslicht, Rückfahrlicht und Rückstrahler

**40 260 012**links und rechts  
Fr. 118.00**LED****LED-Schlussleuchte Sanube ROM IV, 12V**

Grösse: 100×95×32 mm  
 Befestigung: M5×45 mm  
 Leuchtmittel: LED  
 Anschluss: Zentralstecker oder Kabelschwanz  
 Funktion: Schlusslicht, Blinklicht, Bremslicht

**3H3158 070**links und rechts  
Stecker  
Fr. 76.50

Weitere Varianten sind im Shop verfügbar.



### LED-Doppelradmarkierungs-Satz, 12V

Klappbar, aus Edelstahl, auszieh- und teleskopierbar, mit rot-weisser, reflektierender Alutafel. Die Löcher für die Schwalbenschwanzbefestigung sind bereits vorhanden. Es ist nur eine Bohrung für die Arretierung nötig.

Kabellänge: ca. 1500 mm  
Beleuchtungsbreite: 340–510 mm  
Lochabstand: 8×60 mm

### DRM591AS

Fr. 420.00



### LED-Doppelradmarkierung, 12–24 V

In schwarz lackierter Ausführung mit Ovalrohr und rot-weisser, reflektierender Metalltafel. Nach vorne und hinten schwenkbar. Zur Montage an einer vertikalen Anbaufläche, mit Wechselhalter (Schwalbenschwanz) und Wendekabel.

Kabellänge: ca. 400 mm  
Beleuchtungsbreite: 450–750 mm  
Lochabstand: 73×18 mm

### VISIO 300LED

Fr. 423.30



### LED-Überbreitenmarkierungs-Satz, 12V

Mit rot-weisser, reflektierender Metalltafel, mit Schwenkhalter. Teleskopierbar und einklappbar, 270° (rastend bei 90°). Mit 2 Positions-, Blink-, Umriss- und Bremsleuchten mit dynamischem Blinker (rot-gelb hinten und weiss vorne).

Grösse: 510×300 mm  
Markierfläche: 700×165 mm  
Kabellänge: 7 m  
Beleuchtungsbreite: 450–750 mm  
Lochabstand: M6×73×18 mm

### VISIO V312DYN

Fr. 698.00



### LED-Rundumkennleuchte Sacex, 10–30 V

Drehlicht mit schlagfestem Glas und flexiblem Gummisockel. Swiss made!

Grösse: Ø 130×200 mm  
Befestigung: Rohrstützenbefestigung

### L75308

Fr. 106.00



### LED-Warnleuchte, 12–24 V

Diese Warnblitzlicht-Leuchte verfügt über neun Blitz- und Leuchtprogramme, die am Tag ca. 300 m, in der Nacht ca. 800 m Reichweite haben. Sie ist wasserdicht und stossfest, schwimmt und kann per Magnet auf metallischen Oberflächen befestigt werden. Der integrierte Akku wird per Netzgerät aufgeladen.

Grösse: Ø 110×35 mm  
Anschluss: Akku mit Magnetkontakt

### POFLOR

orange  
Fr. 36.00

**LED****LED-Warnlichtbalken, 10–30 V**

Grösse: 326×980×43/81 mm  
 Leuchtmittel: LED  
 Befestigung: geschraubt  
 Anschluss: Kabelschwanz  
 Schutzklasse: IP67, IP69K  
 Info: 10 Einstellmöglichkeiten

**LB532-980**

Länge 980 mm  
 Fr. 495.00

Weitere Längen sind im Online-Shop verfügbar.

**LED****LED-Umrissleuchte Dasteri, 12–24 V**

Grösse: 96×72×72 mm  
 Befestigung: Ø5,5×30×70 mm  
 Glas: Ø54 mm  
 Leuchtmittel: LED  
 Anschluss: Kabelschwanz 300 mm  
 Funktion: Umrissmarkierung  
 Info: aus Gummi, mit metall-  
 verstärktem Sockel,  
 mit rotem und weissem Glas

**DSL616 367**

Fr. 27.80

**LED****LED-Umrissleuchte Superpoint III, 12–24 V**

Grösse: 147×100×40 mm  
 Befestigung: Ø6,5×30×78 mm  
 Leuchtmittel: LED  
 Anschluss: Kabelschwanz  
 Funktion: Umrissmarkierung  
 Info: mit Gummisockel, rotes,  
 weisses und oranges Licht,  
 Arm 45° zur Anbaufläche

**40 010 004**

Fr. 74.40

**Positions- oder Schlussleuchte Hella / SAW**

Grösse: Ø70×36 mm  
 Befestigung: Ø5,5×33 mm  
 Leuchtmittel: SV8.5-8/36 mm  
 Anschluss: Kabeleinführung  
 Funktion: Positionslicht oder Schlusslicht  
 Info: Metallsockel, mit Chromring  
 eingefasst

**2SA 997 022-001**

Positions- oder  
 Schlussleuchte  
 Fr. 24.80

**2PF 997 022-011**

Positionsleuchte weiss  
 Fr. 24.80

**LED****LED-Seitenmarkierleuchte Strands, 12–24 V**

Grösse: 116×54×22 mm  
 Befestigung: M3×90 mm  
 Leuchtmittel: LED  
 Anschluss: Kabelschwanz 0,5 m

**850452**

Fr. 35.20

Funktion: Seitenmarkierlicht  
 Info: Metallsockel, mit Chromring  
 eingefasst



### Warndreieck

- zur Markierung langsam fahrender Fahrzeuge
- reflektierend
- beide Ausführungen mit Prüfziffer
- als Alutafel oder lose Folie

### WT 69

Alutafel  
Fr. 27.60

### WT 69 Folie

Folie  
Fr. 18.20



### Pannendreieck in Etui

- Standard-Pannendreieck mit ECE-Prüfung
- Etuigrösse nur 445×48×33 mm

### 498 DELTA 4

Standard-Etui  
Fr. 11.70

### 498 DELTA 4 UVB

UV-beständiges Etui  
Fr. 15.70



### Dreieckrückstrahler

- aus Kunststoff
- zum Anschrauben
- Grösse: ca. 160 mm
- Befestigung: Ø5,5×70 mm

### 177 S

Fr. 5.10



### Pendelrückstrahler

- eine Seite rot, andere Seite weiss
- Grösse: Ø80×175 mm gross
- Befestigung: Ø7×25 mm

### 11400

Fr. 23.50

### Geschwindigkeitsfolie

- Ø200 mm
- PVC-Folie zum Kleben

### 701/40


Fr. 3.20


### Geschwindigkeitstafel Aluminium

- Ø200 mm
- dauerhafter Siebdruck mit Schutzlackierung

### 702/40

Fr. 28.00

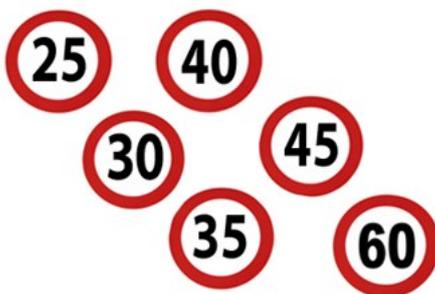

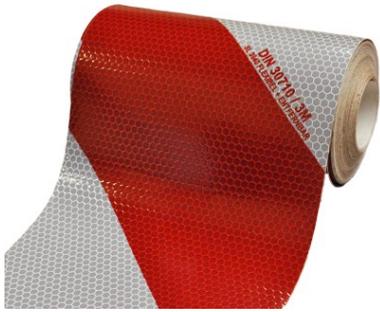

### Markierband rot-weiss

- mit Wabenstruktur
- rot-weiss gestreift
- stark reflektierend RA2
- in verschiedenen Breiten verfügbar
- Rollenlänge siehe Artikelbezeichnung (VE)

**80301 R**

rechts  
Fr. 12.60/m


**80302 L**

links  
Fr. 12.60/m



### Konturmarkierungsband

- rot, weiss und gelb erhältlich
- reflektiert sehr hell
- aus Vinyl für Flexibilität und Dehnbarkeit mit der Plane
- einfach anzubringen
- ECE104R, Klasse RA3
- als Meterware erhältlich



**983-10**

weisses Band  
Fr. 6.10/m

**983-71**

gelbes Band  
Fr. 6.10/m

**983-72**

rotes Band  
Fr. 6.10/m



### Triopan-Faltsignal

- Faltsignal inkl. Etui
- aufgestellt 600 mm hoch
- rot-weiss

Weitere Faltsignale mit diversen Symbolen sind im Online-Shop verfügbar.

**129TRI**

Fr. 139.70



### Signalhorn

- 12 V oder 24 V
- Ø 97 mm
- 110 dB
- staub- und spritzwassergeschützt

Weitere Varianten sind im Online-Shop verfügbar.

**935 010**

12 V  
Fr. 16.20

**935 020**

24 V  
Fr. 18.50



### Lichtwarnsummer

- 12 V
- akustische Informationsübertragung
- 68 dB(A)
- 33×14×16 mm
- 97 mm Kabel
- 0,36 W

**56 376 168/66**

Fr. 17.40



### Doga-Wischermotor

Wischermotor ohne Schalter, mit Parkstellung.

Spannung: 12 V oder 24 V  
Wischwinkel: 90°  
Wischerarmbefestigung: Konus M6  
Motorbefestigung: M16×1 mm  
Abstützung: 55 mm, M8  
Wellenlänge: 69 mm  
Klemmlänge L: 30 mm  
max. Wischerarmblatt: 650 mm

**316 5465 2B**

12 V  
Fr. 248.00

**316 5465 3B**

24 V  
Fr. 261.00



### Gefederte Wischerblätter zum Klicken

Länge: 400 mm  
Grösse: 9×3 mm  
Montagesystem: O/5 /F/K

Weitere Wischerblätterlängen und -typen finden Sie im Online-Shop.

**P40DOG**

Fr. 28.00



### Waschwasserpumpe für Doga-Behälter

Spannung: 12 V oder 24 V  
Grösse: 86 mm  
Befestigung: 19 mm, mit Gummi gesteckt  
Anschluss: Flachstecker 6,3 mm

**201 0001 20 00**

12 V  
Fr. 30.80

**201 0001 30 00**

24 V  
Fr. 30.80



### Hauptspiegel Mekra

Grösse: 382×232 mm  
Befestigung: Ø 18–22 mm  
Wölbungsradius: 1200 mm  
Spiegelfläche: 886 cm<sup>2</sup>

Funktion: Hauptspiegel  
Info: mit Zusatzspiegel  
Weitwinkel

**51 1009 017 099**

manuell verstellbar  
Fr. 155.00

**51 1009 097 099**

elektrisch verstellbar,  
heizbar  
Fr. 284.75



### Hauptspiegel Ashtree

Grösse: 365×185 mm  
bzw. 255×180 mm  
Befestigung: Ø 20 mm  
Wölbungsradius: 1350 mm, 215 mm  
Spiegelfläche: 675 cm<sup>2</sup>

Funktion: Hauptspiegel,  
Rampenspiegel  
Info: manuell verstellbar

**S542025**

Rückspiegel komplett  
365×185 mm  
Fr. 95.70

**S542020**

Hauptspiegeleinheit  
255×180 mm  
Fr. 49.90



Fabrikat



### Dokumentenrohr

Für geschützte und trockene Aufbewahrung von Dokumenten auf Traktoren, Anhängern und Maschinen.

Material: PE-HD/schwarz  
Lieferumfang: 1× Rohr mit Schraubdeckel, 2× Montagebriden

### DORO 180x40

Ø 40 mm  
Fr. 39.50

### DORO 230x50

Ø 50 mm  
Fr. 42.50



### Filterpapierrolle für Abgasmessung

Für die Abgaswartung nach Bacherach mit Bosch-Filterpumpe.

Breite Filterpapier: 40 mm  
Rollenlänge: 13 m

### 1 687 431 003

Fr. 71.00



### Pen Light Flex Nordride

Spannung: 3,7 V  
Grösse: 166×16×22 mm  
Lichtstrom: 70/200 lm  
Leuchten-Bauart: COB-LED  
Schutzklasse: IP54  
Brenndauer: 1,5–4,5 h  
Ladegerät: 5V, 1A, USB-C

Info: wiederaufladbar, leuchtstark, mit praktischem Massstab

### 2092-557

Fr. 27.50



### LED-Taschenlampe Nordride

Spannung: 3,7 V  
Grösse: 79×19×42 mm  
Lichtstrom: 50/150/350 lm  
Leuchten-Bauart: SMD-LED  
Schutzklasse: IP65  
Brenndauer: 2–10 h  
Ladegerät: Ladekabel USB-A zu USB-C

### 5070SC

Fr. 39.00

12V



### Beleuchtungsprüfbox, 12V oder 24V

Zum Testen oder Betreiben von Anhängerbeleuchtungen mit 12V oder 24V.

Spannung: 230V Versorgungsspannung  
Anschluss: 7- und 13-polige Steckdose und 3-polige COBO-Leistungssteckdose, 12V, 7,5A.

### G6001

12V  
Fr. 380.00

24V



Funktion: Kontrolle aller Beleuchtungsfunktionen am Anhänger einzeln möglich: Standlicht, Rücklicht links und rechts, Bremslicht, Blinklicht links und rechts

### G6002

24V  
mit 15-poliger Steckdose, ohne 3-poliger Leistungssteckdose  
Fr. 380.00

