

News



26/2024

Neuheiten

LED



LED-Schlussleuchte MultiLED III, Aspöck

Spannung: 12–24 V
Grösse: 240×140×79 mm
Befestigung: M8×152 mm
Anschluss: AMP-Bajonett, 7-polig
Funktion: Schlusslicht, dynamisches Blinklicht, Bremslicht, Rücklicht, Nebelschlusslicht, Rückstrahler

24 8931 071

linke Seite
Fr. 285.50

24 8930 071

rechte Seite
Fr. 285.50



COB-Verteilerdose mit Flachsteckanschlüssen

COB-Verteilerdose, 3-polig, mit 2× Steckdose und 1× PG-Verschraubung.

Steckmass: Ø 22 mm, ovale Form
Belastbarkeit: 25 A
Anschluss: Flachstecker 6,3 mm
Schutzklasse: IP67

400540

Fr. 32.00

SWISS MADE



Booster mit integriertem Kompressor, 12V

Grösse: 170×170×65 mm
Startleistung: 1500 A
Spitzenleistung: 2500 A
Anschlüsse: 2× USB-A 3 A, 1× USB-C 3 A mit PD 60 W (Ein-/Ausgang)
Druckbereich: 0,7–10 bar
Lieferumfang: 1× AIRBAT, 1× Schlauch mit Adaptern, 1× Starthilfekabel, 1× Kabel USB-C auf USB-C, 1× Kabel USB-C auf USB-A

AIRBAT

Fr. 158.00

neu

 	<p>Dashcam Full-HD</p> <p>On-Board-Kamera mit Mikrophon, welche an der Windschutzscheibe im Fahrzeug installiert wird.</p> <p>Auflösung: 1080 p Blickwinkel: 140° Sensor: Erschütterungssensor, automatische Aufzeichnung</p> <p>Eigenschaft: durchgehende Aufnahme in Sequenzen von 1, 3 oder 5 min</p> <p>Verbindung: WLAN/App</p>	<p>VICAM DASHCAM2</p> <p>Fr. 166.60</p>
	<p>Timer Bluetooth-Relais Calix</p> <p>Der Timer Bluetooth-Relais ist eine Zeitschaltuhr für Calix-Heizelemente und Lüfter und kann bequem per Smartphone-App via Bluetooth programmiert werden.</p> <p>Stromverbrauch Stand-by: < 4 mA Stromverbrauch aktiv: < 45 mA</p>	<p>1600296</p> <p>Fr. 346.85</p>
<p>LED</p> 	<p>LED-Kontrollleuchten, Ø 12 mm</p> <p>Kontrollleuchten aus Kunststoff mit Flachsteckanschluss.</p> <p>Einbauöffnung: 12 mm Spannung: 12V Leuchtmittel: LED Wandstärke: bis 3 mm Anschluss: Kabelschwanz 200 mm Farbe: rot oder grün Schutzklasse: IP67</p>	<p>401573R</p> <p>rot Fr. 19.60</p> <p>401573GR</p> <p>grün Fr. 19.60</p>
<p>LED</p> 	<p>LED-Umrissleuchte Valentina, links/rechts</p> <p>Grösse: 120×40×35 mm Spannung: 12–24 V Leuchtmittel: LED Befestigung: Ø 4,5×35 mm Anschluss: Kabelschwanz 2250 mm mit P2G-Verbinder</p> <p>Funktion: Umrisslicht</p>	<p>1B3128 004</p> <p>Fr. 28.50</p>
<p>LED</p> 	<p>LED-Zusatzbremsleuchte Signal</p> <p>Einbaubremsleuchte.</p> <p>Grösse: 237×21×22 mm Spannung: 12–24 V Leuchtmittel: LED Befestigung: M4×212 mm Anschluss: Kabelschwanz 390 mm Funktion: Bremslicht</p>	<p>D16029</p> <p>Fr. 42.00</p>



Frontspiegelhalter Para

Spiegelhalter, ausziehbar, inkl. schwenkbarem Fuss.

Gesamtlänge Halter: 450–570 mm
Breite U-Stück: 220 mm
Höhe U-Stück: 140 mm
Halterbefestigung: Ø 8×30×60 mm
Spiegelbefestigung: Ø 18 mm

P105 544


Fr. 164.00



CNH-Spiegelhalter

Ausziehbarer Spiegelhalter für Case / New Holland.

Ausziehbereich: 550–850 mm
Halterbefestigung: CNH
Spiegelbefestigung: Ø 22 mm

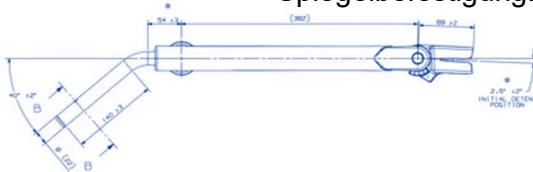

P7260031

linke Seite
Fr. 245.00

P7260036

rechte Seite
Fr. 245.00



Hauptspiegel Britax

Grösse: 330×240 mm
Befestigung: Ø 22 mm
Wölbungsradius: 1800 mm
Spiegelfläche: 708 cm²
Funktion: Hauptspiegel

P7133600

Fr. 118.00

Spiralkabel, 4-polig, 2,5 mm²

Sehr flexibles Wendelkabel mit geraden Enden.

Länge geschlossen (L0): 0,40 m
Länge Kabelenden (tangential): 0,25 m
Arbeitslänge max. (L): 1,6 m
Pol-Zahl: 4
Querschnitt: 2,5 mm²
Spiralen-Ø aussen (ØD0): 33 mm

788 4P 2.5MM2

Fr. 98.00

Steckdose Kunststoff, 13-polig

Kunststoffdose zum Aufbauen. Wassergeschützte Ausführung im Set mit Crimpkontakt.

Steckmass: Ø 41 mm
Anschluss: Crimpkontakt
Querschnitt: bis 2,5 mm²
Eigenschaft: wasserdicht

71/13 CRIMP

Fr. 49.50



neu



Schraubkabelschuh

Schraubkabelschuh mit Klemmstücken und M6-Schrauben.

Mass Steckbreite: M8
Querschnitt: 16–50 mm²

50 250 916

Fr. 15.30



Ladekabel USB-C zu USB-C

USB-Typ-C-Kabel, um elektronische Geräte zu laden oder zur Datenübertragung.

Anschluss: USB-C (M) zu USB-C (M)
Leistung: 2,5 A/20 W
Farbe: Weiss
Länge: 1000 mm

52009000

Fr. 6.90



Adapterkabel Merlo

Adapterkabel, um eine AMS-Kamera an einen Original-Merlo-Bildschirm anzuschliessen.



VICAM MER TEL1

Fr. 100.60



Sortiment Glassicherungen 32x6,3

In handlicher Kunststoffbox.

Inhalt:

10x 0,5 A	10x 15 A
10x 1 A	10x 20 A
10x 2 A	10x 25 A
10x 3 A	10x 30 A
10x 4 A	10x 40 A
10x 5 A	1x ASSORTER 6–12
10x 10 A	

G 32X6,3 SET

Fr. 78.15



Drehschalter, weiss, 0–1

Drehschalter für Einbau.

Belastung: 12 V, 2 A
Einbaumasse: Ø 16 mm
Kabelanschluss: Flachstecker 4,8 mm
Grundfunktion: Aus–Ein
Funktion: rastend (Schliesser + Öffner)

XB6CD 225B

Fr. 38.00