

Info

Kennzeichnung des toten Winkels (Frankreich)

«ANGLES MORTS»

Seit dem 1. Januar 2021 gilt laut Artikel L. 313-1 der französischen Strassenverkehrsordnung auf der Grundlage von Artikel 55 des Mobilitätsorientierungsgesetzes Nr. 2019-1428 vom 24.12.2019, dass die Lage von toten Winkeln deutlich zu kennzeichnen ist. Seit diesem Datum müssen alle schweren Fahrzeuge, Lastwagen oder Busse über 3,5 Tonnen mindestens drei Warneufkleber für den toten Winkel am Fahrzeug anbringen.

Die Kennzeichnung ist so anzubringen, dass sie unter allen Umständen sichtbar ist und die Sichtbarkeit der gesetzlich vorgeschriebenen Schilder und Aufschriften des Fahrzeugs, die Sichtbarkeit der verschiedenen Leuchten und Signaleinrichtungen sowie das Sichtfeld des Fahrers nicht beeinträchtigt.

Ausnahmen:

- Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge
- Winterdienstfahrzeuge
- Die Einsatzfahrzeuge von Diensten, die Autobahnen oder Strassen mit getrennten Fahrbahnen verwalten
- Kraftfahrzeuge und gezogene Fahrzeuge, für die nachgewiesen wird, dass die Anbringung der Schilder baulich nicht möglich ist (Möglichkeit der vollständigen oder teilweisen Befreiung)



 **HIER finden Sie die entsprechenden Klebe- und Magnetfolien in unserem Shop** 
Bestellnr.: 90601 oder 90602 für Klebefolie und 90601M oder 90602M für Magnetfolie.

Informationen zur Anbringung der Folie finden Sie auf den folgenden Seiten.

LKW und Traktoren

Bei Lastkraftwagen und Traktoren müssen die Aufkleber auf beiden Seiten des Fahrzeugs und auf der Rückseite angebracht werden. Auf beiden Seiten müssen die Aufkleber in einer Höhe zwischen 0,9 und 1,5 Metern über dem Boden am Vorderteil angebracht werden. Der Aufkleber muss auf der rechten Seite hinten am LKW oder Traktor platziert werden. Auch hier muss der Aufkleber in einer Höhe zwischen 0,9 und 1,5 Metern über dem Boden angebracht werden.

Anhänger und Sattelauflieger

Die Aufkleber müssen auch an Anhängern und Sattelaufliegern am Heck des Fahrzeugs, auf der rechten Seite des Hecks und in einer Höhe zwischen 0,9 und 1,5 Metern angebracht werden. Die Aufkleber müssen auch auf jeder Seite angebracht werden. Dies bedeutet, dass der Aufkleber innerhalb des ersten Meters in einer Höhe zwischen 0,9 und 1,5 Metern angebracht werden muss. Bei den Sattelaufliegern müssen die Aufkleber im ersten Meter hinter der Sattelkupplung (ebenfalls in einer Höhe zwischen 0,9 und 1,5 Metern) beidseitig angebracht werden.



| - Motor vehicles


A) Carriers

The signs must be affixed to the rear face of the vehicle to the right of the median longitudinal plane (between 0.9 and 1.5 m from the ground) and on each side excluding the glazed surfaces of the first front meter (between 0.9 and 1.5 m from the ground).

- 1) Rear fixing
:



- 2) Lateral affixing:

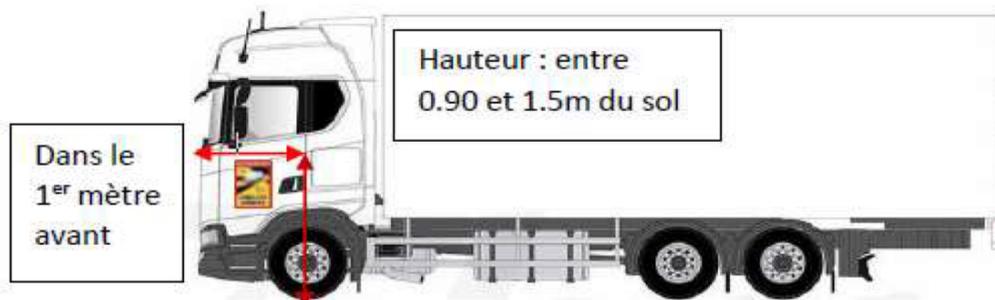



B) Semi-trailer

The signs shall be placed on the rear of the vehicle to the right of the median longitudinal plane at a height of between 0,9 and 1,5 m on each side in the first meter behind the steering pin of the vehicle at an intermediate height between 0,9 and 1.5 m high.

1) Rear apposition:



2) Lateral affixing:

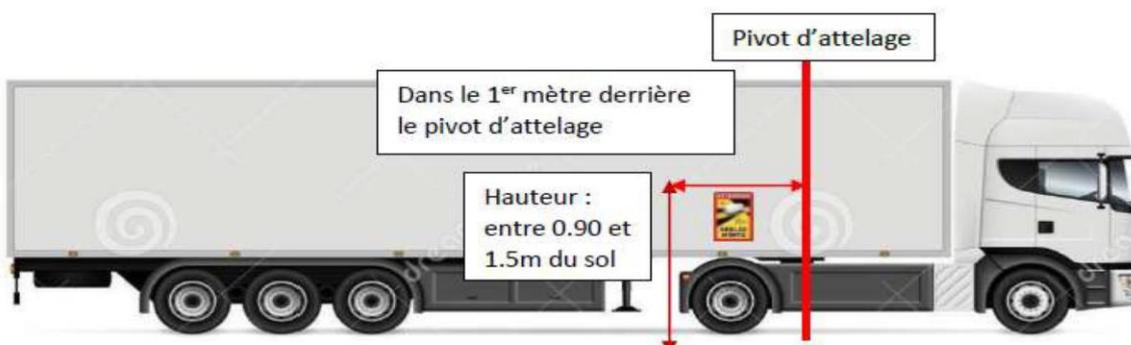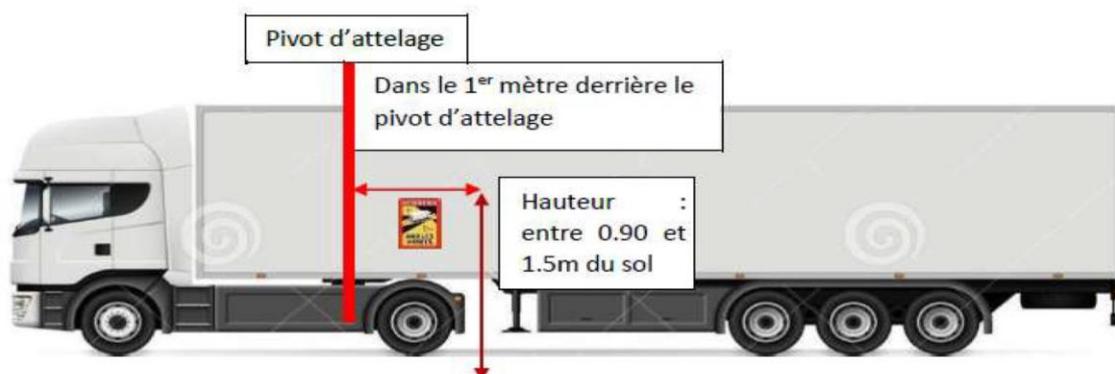

II - Towed vehicles

A) Trailer



The signs must be affixed to the rear of the vehicle to the right of the longitudinal median plane at a height between 0.9 and 1.5 m on each side in the first meter of the front of the vehicle body at a height between 0,9 and 1.5 m high.

1) Rear affixing:



3) Lateral affixing:

2) Apposizione laterale

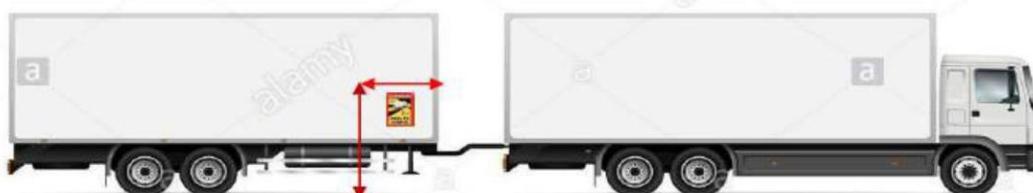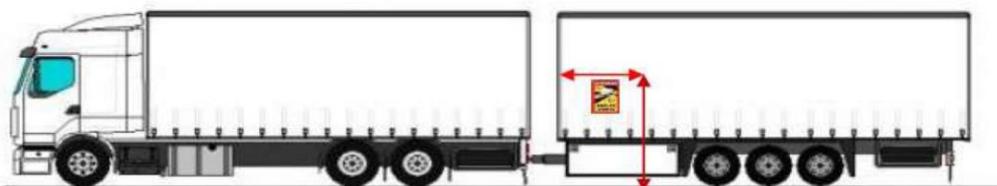

Dans le premier mètre de la partie carrossée avant à une hauteur entre 0.9 et 1.5m du sol

B) Tractors

The signs must be affixed to the rear of the vehicle in a place compatible with its technical characteristics as well as on each side with the exception of the glazed surfaces in the first front meter (between 0.9 and 1.5 m from the ground).

1) Rear affixing:



Apposition à un emplacement compatible avec les caractéristiques techniques

2) Lateral affixing:



| - Motor vehicles

A) Carriers

The signs must be affixed to the rear face of the vehicle to the right of the median longitudinal plane (between 0.9 and 1.5 m from the ground) and on each side excluding the glazed surfaces of the first front meter (between 0.9 and 1.5 m from the ground).

1) Rear fixing

:



2) Lateral affixing:

